

ELASTIK

ACRÍLICO ELASTOMÉRICO

4
AÑOS

6
AÑOS

8
AÑOS

LA MEJOR CALIDAD DEL MERCADO



AL-KOATSM
IMPERMEABILIZANTES
Siempre Adelante

En **AL-KOAT** estamos siempre preocupados por ofrecer a nuestros clientes los sistemas de impermeabilización mas innovadores del mercado y con la tecnología mundial que durante 50 años nos ha respaldado. Por eso hoy presentamos la nueva línea de impermeabilizantes **ELASTIK** .

CARACTERÍSTICAS

Está compuesto de resinas acrílicas de alto desempeño, listo para usarse, de fácil aplicación, además brinda excelentes características de adherencia, elasticidad y durabilidad, formando una superficie impermeable de máxima calidad.

SE APLICA EN

EDIFICIOS
RESIDENCIAS
COMERCIOS
INDUSTRIAS
OFICINAS
HOTELES.



IDEAL PARA APLICACIONES

- Sobre superficies planas o inclinadas de concreto, lámina, tabique, ladrillo, cúpulas, entre otros usos.
- Así mismo sirve como protección de aislantes térmicos como espuma de poliuretano, poliuretano esreado, etc.



VENTAJAS

- Fácil y rápido de aplicar
- Gran adherencia
- Alta reflectancia (color blanco)
- 100% impermeable
- Resistencia química

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENDIMIENTO

El rendimiento dependerá de la rugosidad, tipo de superficie y absorción. Se recomienda mínimo de 1 Lt./m² aplicado en dos capas. Cuando sea colocada malla de refuerzo, el rendimiento será menor.


PRESENTACIONES

Cubeta 19 Lt.

COLORES DEL PRODUCTO

Blanco y Terracota

MÁXIMA REFLECTANCIA*

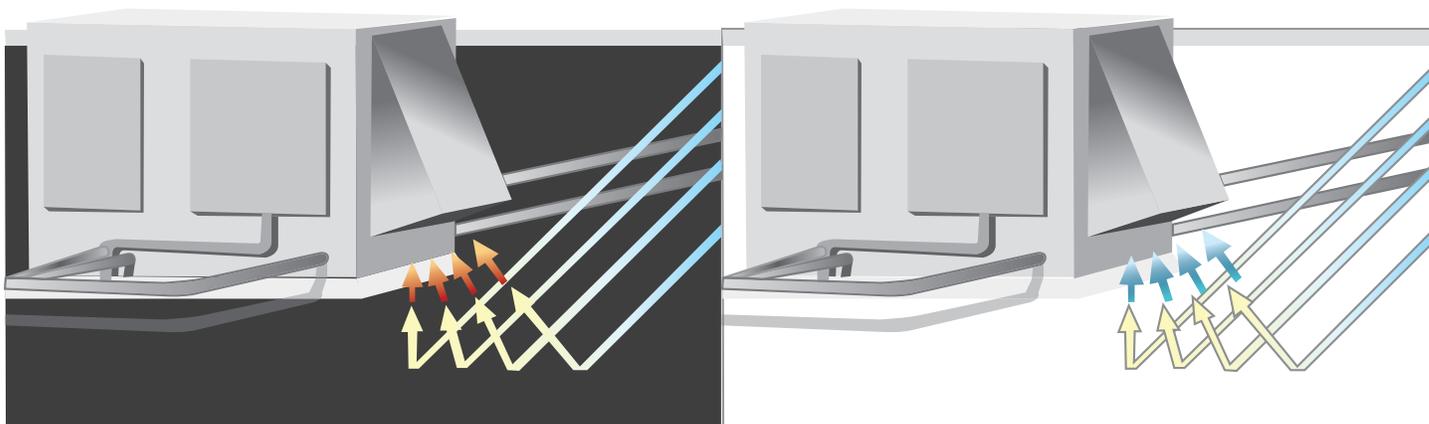

* Solamente en acabado color blanco.

CARACTERÍSTICA	RESULTADOS
SÓLIDOS POR PESO (%)	59 a 62.5
VISCOSIDAD	30,000 a 45,000 cps
DENSIDAD (g/ml)	1.3 a 1.4
PH	8.5 a 10
ELONGACIÓN	100% mín.
ABSORCIÓN DE AGUA	20% máx.

*ASTM D 6083

www.al-koat.com

Grupo Industrial Alce, S.A. de C.V.
Jaime Balmes No. 11 Edificio "A" PH, Col. Los Morales,
C.P. 11510 México D.F.
Tel: (55) 5395 4333 • Fax (55) 5395 5445

01 800 2 AL-KOAT
25 5628

